tempo

tempo

ES

Versatilidad y simplicidad de formas son las características principales de este programa. Con él seremos capaces de conseguir espacios diversos con formas ligeras y simples.

CA

Versatilitat i simplicitat de formes són les característiques principals d'aquest programa. Amb ell serem capaços d'aconseguir espais diversos amb formes lleugeres i simples.

FR

Versatilité et lignes épurées: les 2 caractéristiques principales de ce programme qui - de par ses formes légères et sobres - nous permet de créer divers espaces.

EN

Versatility and simplicity on shapes are the main features of this program. Ideally to create different working spaces with a very light and simple look.

DE

Mit klaren Linien passt sich TEMPO flexibel jedem Arbeitsumfeld an. Diese Serie eignet sich ideal zum individuellen Gestalten diverser Arbeitsbereiche.

RHODIA

MOBES LINEA

JULIOL
2021

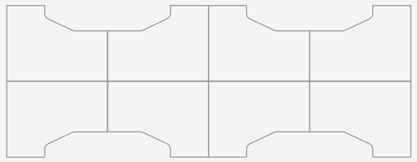

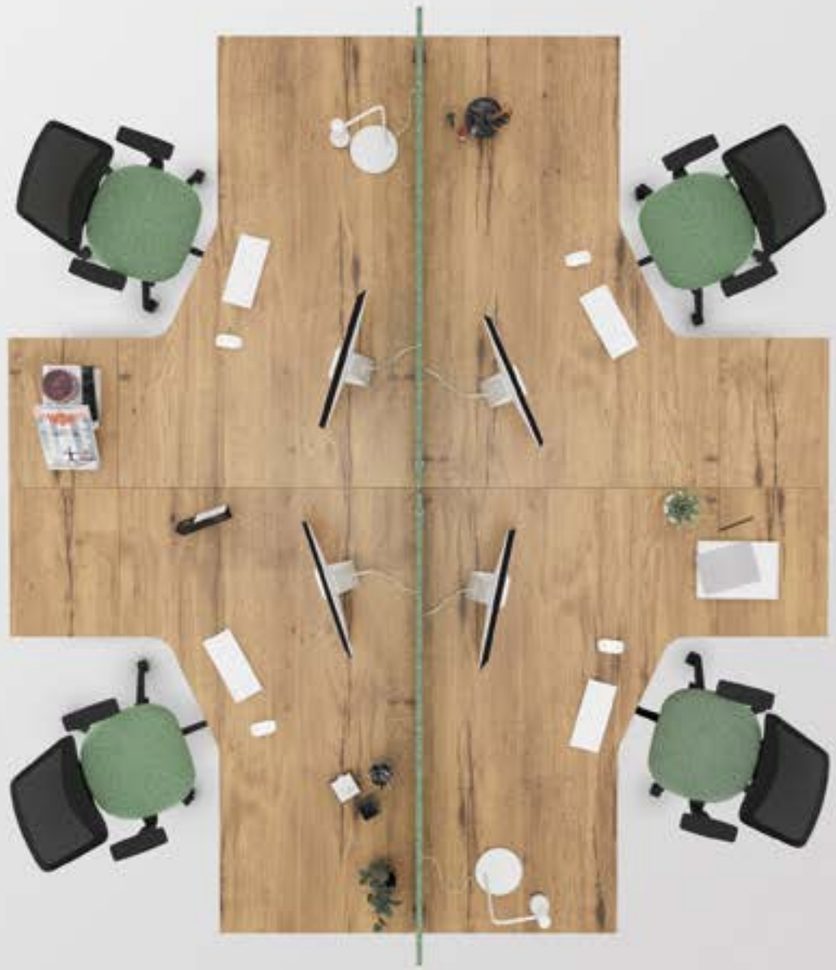

ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONS / SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS / SPEZIFIKATIONEN

ACABADOS SOBRE / ACABATS SOBRE/ FINITIONS PLATEAUX / DESKTOP FINISHES / AUSFÜHRUNGEN TISCHPLATTEN

Melamina / Melamina / Mélamine / Melamine / Melamin

- Grafito — Grafit, Anthracite, Graphite, Anthrazit
- Blanco — Blanc, Blanc, White, Weiß
- Gris — Gris, Gris, Grey, Lichtgrau
- Haya — Faig, Hêtre, Beech, Buche
- Roble — Roure, Chêne Moyen, Maple, Eiche
- Peral — Perera, Poirier, Pear, Birne
- Wenge — Wenge, Wengué, Wengue, Wenge
- Acacia Clara — Acàcia clara, Acacia clair, Light acacia, Akazie hell
- Acacia Oscura — Acàcia fosca, Acacia foncé, Dark acacia, Akazie dunkel
- Zebrano — Zebrano, Zebrano, Zebrano, Zebrano
- Castaño claro — Castany clar, Chêne Veiné, Oak, Eiche Hell
- Castaño oscuro — Castany fosc, Chêne Grisé, Dark Oak, Eiche Dunkel

ACABADOS ESTRUCTURA / ACABATS ESTRUCTURA / FINITIONS STRUCTURE / FRAME FINISHES / GESTELLFARBE

- Blanco — Blanc, Blanc, White, Weiß
- Plata — Plata, Argenté, Silver, Kristallsilber
- Grafito — Grafit, Anthracite, Graphite, Anthrazit

OPCIONAL / OPCIONAL / OPTIONNEL / OPTIONAL / OPTIONAL

Plafones separadores de uno y dos niveles; *tapizados, melamina o acústiscos.
Plafons separadors d'un i de dos nivells; entapissats, melamina o acústics.
Cloisonnettes 1 et 2 niveaux: tissu, mélamine ou acoustiques.
Front screen: one or two levels. Upholstered, melamine or acoustic.
Sichtblenden von 1 und 2 Elemente, akustisch und mit Funktionskanal.

***Paneles acústicos tapizados.**
Panell acústic entapissat.
Panneau acoustique tissue.
Upholstered acoustic panel.
Stoffbezug Akustikplatte.

Muestrario telas.
Mostrari teles.
Nuancier tissus.
Fabric sample book.
Stoffmusterkarte.

Pasacables imantado.
Passa cables imantat.
Passe-câbles aimanté.
Magnetic cable column.
Magnetische Kabelsäule..

Totem.
Pujada de cables vertical.
Totem.
Cable column or totem.
Kabelsäule.

Bandeja electrifiación individual.
Safata electrifiació individual.
Goulotte individuelle.
Single Cable tray.
Einfache Kabelkanaltraverse.

Bandeja electrifiación doble.
Safata d'electrificació doble.
Goulotte double.
Double cable tray.
Doppelte kabelkanaltraverse.

ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONS / SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS / SPEZIFIKATIONEN

MEDIDAS / MIDES / DIMENSIONS / DIMENSIONS / MAßE

Mesas individuales / Taules individuals / Bureaux individuels / Individual desks / Sitz-Steh-Tisch

Mesas enfrentadas / Taules enfrontades / Bureaux en vis à vis / Face-to-face desks / Doppel-Sitz-Steh-Tisch

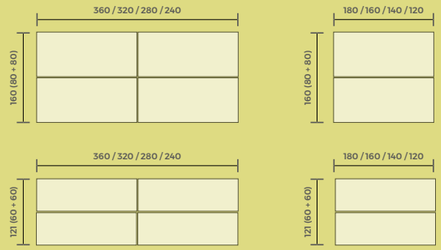

Compactos VII / Compactes VII / Postes compacts VII / L-shape desks (90° type VII) / Freiformtische kompakt VII

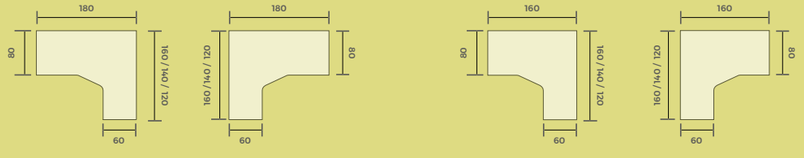

Compactos VII enfrentados / Compactes VII enfrentades / Postes compacts vii en vis à vis / Face to face l-shape desks (90° type VII) / Tischgruppen gegenüberstehender freiformtische kompakt VII

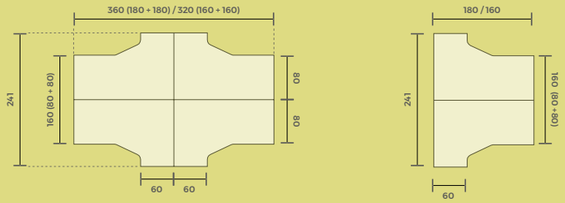

Compactos simétricos / Compactes simètrics / Postes compacts symétriques / L-shape symmetrical desk / Freiformtische kompakt symmetrisch

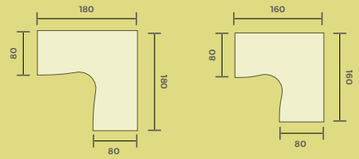

Mesas de reunión / Taules de reunió / Tables de réunion / Meeting tables / Besprechungs- und konferenztische

ES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SOBRES:

Sobre melamina: de grosor 25 mm con canto de 2 mm en todo el perímetro. Acabados en grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro o castaño oscuro.

Sobre estratificado: de grosor 25 mm con canto de 2 mm en todo el perímetro. Fabricado en tablero aglomerado de partículas aplacado en estratificado plástico decorativo en ambas caras en grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro o castaño oscuro.El ensamblaje del sobre a la estructura de la mesa se realiza mediante tornillos DIN 7991 M6 x 16 zincado negro.

ESTRUCTURAS:

FIJA: Laterales en forma de "U" invertida: lateral metálico fabricado en tubo de acero laminado en frío que consta de un travesaño de 50 x 30 x 2 mm y dos montantes de sección cuadrada 55 x 55 x 1,5 mm. La unión entre los montantes y el travesaño se realiza mediante encaste y soldadura con sistema MIG. Dispone de 4 puntos de anclaje para montar el sobre. Acabados con pintura epoxi plata (RAL 9006) o blanco (RAL 9016). En la parte inferior incluye niveladores para un mejor asentamiento en el suelo.

REGULABLE: Laterales en forma de "U" invertida: lateral metálico fabricado en tubo de acero laminado en frío que consta de un travesaño de 50 x 30 x 2 mm y dos montantes de sección cuadrada 60 x 60 x 2 mm (parte exterior) y de 55 x 55 x 1,5 mm (parte interior). El montante interior tiene mecanizada una cremallera de 16 puntos a una distancia de 16 mm. La altura máxima es de 806 mm y la mínima de 629 mm. La altura se fija mediante tornillos M6. La unión entre los montantes y el travesaño se realiza mediante encaste y soldadura con sistema MIG. Dispone de 4 puntos de anclaje para montar el sobre. Acabados con pintura epoxi plata (RAL 9006) o blanco (RAL 9016). En la parte inferior, incluye niveladores para un mejor asentamiento en el suelo.

Barra de refuerzo realizada en tubo de acero de 50 x 20 x 1,5 mm con dos planchas en acero dobladas y soldadas en ambos extremos del tubo. Las planchas sirven para su posterior montaje con los laterales mediante tornillos DIN 7991 M6 x 16 zincado negro. Acabado en pintura epoxi plata (RAL 9006). Las estructuras son modulables para poder componer puestos de trabajo individuales o colectivos.

COMPLEMENTOS - OPCIONALES:

Complementos: alas, ejecutivo, semicircular o semielíptico están fabricados con melamina de grosor 25 mm con canto de 2 mm en todo el perímetro. Acabados en grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro o castaño oscuro. Posibilidad de fabricarlos en tablero estratificado. Los complementos se unen al sobre de la mesa mediante planchas metálicas.

Faldón: se fija al sobre de la mesa individual mediante tornillo M6. Hay dos tipos: Melamina: de grosor 19 mm con canto de 0,8 mm en todo el perímetro. Acabados en plata o blanco.
Metálico: fabricado con chapa laminada en frío de 1,5 mm calidad DC01. Acabados con pintura epoxi plata (RAL 9006) o blanco (RAL 9016).

CAT | CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

SOBRES:

Sobre melamina: de gruix 25 mm amb cantonada de 2 mm en tot el perímetre. Acabats en grafit, blanc, gris, faig, roure, perera, wengue, acàcia clara, acàcia fosca, zebrano, castanyer clar o castanyer fosc.

Sobre estratificat: de gruix 25 mm amb cantonada de 2 mm en tot el perímetre. Fabricat en tauler aglomerat de partícules aplacat en estratificat plàstic decoratiu en totes dues cares en grafit, blanc, gris, faig, roure, perera, wengue, acàcia clara, acàcia fosca, zebrano, castanyer clar o castanyer fosc. L'assemblatge del sobre a l'estructura de la taula es realitza mitjançant caragols DIN 7991 M6 x 16 zincatge negre.

ESTRUCTURES:

FIXA: Laterals en forma de "U" invertida: lateral metàl·lic fabricat en tub d'acer laminat en fred que consta d'un travesser de 50 x 30 x 2 mm i dos muntants de secció quadrada 55 x 55 x 1,5 mm. La unió entre els muntants i el travesser es realitza mitjançant encastat i soldat amb sistema MIG. Disposa de 4 punts d'ancoratge per a muntar el sobre. Acabats amb pintura epoxi plata (RAL 9006) o blanc (RAL 9016). En la part inferior inclou anivelladors per a un millor assentament en el sòl.

REGULABLE: Laterals en forma de "U" invertida: lateral metàl·lic fabricat en tub d'acer laminat en fred que consta d'un travesser de 50 x 30 x 2 mm i dos muntants de secció quadrada 60 x 60 x 2 mm (part exterior) i de 55 x 55 x 1,5 mm (part interior). El muntant interior té mecanitzada una cremallera de 16 punts a una distància de 16 mm. L'altura màxima és de 806 mm i la mínima de 629 mm. L'altura es fixa mitjançant caragols M6. La unió entre els muntants i el travesser es realitza mitjançant encastat i soldat amb sistema MIG. Disposa de 4 punts d'ancoratge per a muntar el sobre. Acabats amb pintura epoxi plata (RAL 9006) o blanc (RAL 9016). En la part inferior, inclou anivelladors per a un millor assentament en el sòl.

Barra de reforç realitzada en tub d'acer de 50 x 20 x 1,5 mm amb dues planxes en acer doblegades i soldades en tots dos extrems del tub. Les planxes serveixen per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant caragols DIN 7991 M6 x 16 zincatge negre. Acabat en pintura epoxi plata (RAL 9006). Les estructures són modulables per a poder compondre llocs de treball individuals o col·lectius.

COMPLEMENTS - OPCIONALS:

Complements: ales, executiu, semicircular o semielíptico estan fabricats amb melamina de gruix 25 mm amb cantonada de 2 mm en tot el perímetre. Acabats en grafit, blanc, gris, faig, roure, perera, wengue, acàcia clara, acàcia fosca, zebrano, castanyer clar o castanyer fosc. Possibilitat de fabricar-los en tauler estratificat. Els complements s'uneixen al sobre de la taula mitjançant planxes metàl·liques.

Faldó: es fixa al sobre de la taula individual mitjançant caragol M6. Hi ha dos tipus: Melamina: de gruix 19 mm amb cantos de 0,8 mm en tot el perímetre. Acabats en plata o blanc. Metàl·lic: fabricat amb xapa laminada en fred de 1,5 mm qualitat DC01. Acabats amb pintura epoxi plata (RAL 9006) o blanc (RAL 9016).

FR | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BUREAUX:

Plateaux mélaminés: fabriqués en panneau aggloméré de particules de 25 mm d'épaisseur. Chant de 2mm en PVC sur tout le périmètre. Finitions: Graphite, Blanc, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier, Wengué, Acacia clair, Acacia foncé, Zebrano, Chêne Veiné et Chêne Grisé.

Plateaux stratifiés: fabriqués en panneau aggloméré de particules de 25 mm d'épaisseur et plaqué en stratifié plastique décoratif. Chant de 2mm en PVC sur tout le périmètre. Finitions: Graphite, Blanc, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier, Wengué, Acacia clair, Acacia foncé, Zebrano, Chêne Veiné et Chêne Grisé.

Assemblage du plateau à la structure par vis DIN 7991 M6 x 16 (zinc noir).

STRUCTURE:

FIXE: Piétements métalliques en forme de "U" inversé: ce sont des tubes en acier laminés à froid composés d'une traverse de 50 x 30 x 2 mm et de 2 montants de 55 x 55 x 1,5 mm. Les montants et la traverse sont emboités et unis par soudure MIG. 4 points d'ancrage pour le plateau. Finitions en peinture époxy argent (RAL 9006) ou blanc (RAL 9016). Vérins de réglage en plastique.

RÉGLABLE EN HAUTEUR: Piétements métalliques en forme de "U" inversé: ce sont des tubes en acier laminés à froid composés d'une traverse de 50 x 30 x 2 mm et de 2 montants de 60 x 60 x 2 mm (partie extérieure) et de 55 x 55 x 1,5 mm (partie intérieure). Réglage tous les 16 mm et fixation par vis M6. Hauteur maximale de 806 mm et minimale de 629 mm. Finitions en peinture époxy argent (RAL 9006) ou blanc (RAL 9016). Vérins de réglage en plastique.

Barre de renfort: réalisée en tube d'acier de 50 x 20 x 1,5 + 2 platines en acier pliées et soudées au tube pour leur montage sur le piétement à l'aide de vis M6. Finition en peinture époxy argent (RAL 9006). Les piétements et la poutre de renfort s'assemblent avec des vis DIN 7991 M6 x 16 zinguées noires.

Structures totalement modulables pour tous types de postes de travail individuels ou collectifs.

COMPLÉMENTS OPTIONNELS:

Compléments: plateaux retour, exécutif, demi-rond et semi-elliptiques, fabriqués en mélamine de 25 mm chants en ABS de 2mm. Finitions en graphite, blanc, gris, hêtre, chêne, poirier, wengué, acacia clair, acacia foncé, zebrano, chêne veiné et chêne grisé. Optionnel, fabrication en panneau stratifié. Fixés au plateau principal à l'aide de platines métalliques.

Voile de fond: pour bureaux individuels. Fixation aux plateaux avec vis M6.

En mélamine: fabriqués en panneau aggloméré de particules de 19 mm d'épaisseur. Chant de 8mm en PVC sur tout le périmètre. Finitions: argent ou blanc.

En métal: fabriqués en tôle laminée au froid de 1.5 mm d'épaisseur DC01. Finitions en peinture époxy argent (RAL 9006) ou blanc (RAL 9016).

EN | TECHNICAL SPECIFICATIONS

DESK TOPS:

Melamine top of 25 mm thick with 2 mm PVC edges around the entire perimeter. Available finishes: graphite, white, grey, beech, maple, pear, wengue, light acacia, dark acacia, zebrano, oak or dark oak.

HPL (High Pressure Laminate) top of 25 mm thick with 2 mm PVC edges around the entire perimeter. Inner composition of particle chipboard and cladded with decorative plastic laminate. Available finishes: graphite, white, grey, beech, maple, pear, wengue, light acacia, dark acacia , zebrano, oak or dark oak. Tops are fixed to the structure of the desk with DIN 7991 M6 X 16 black screws.

FRAMES:

FIXED: U-shape frame: steel cold laminated beam of 50 x 30 x 2 mm welded to two square steel columns of 55 x 55 x 1,5 mm. Welded with MIG system. Structure has 4 fixing drillings for the top. Finished with epoxy paint silver (RAL 9006) or white (RAL 9016). In the lower side of the frame there are glides with levellers.

ADJUSTABLE HEIGHT: U-shape frame: steel cold laminated beam of 50 x 30 x 2 mm welded to two square steel columns of 60 x 60 x 2 mm (outer column) and 55 x 55 x 1,5 mm (inner column). Inner column has 16 holes throughout 16 mm each. Minimum height of the desk is 629 mm and maximum height is 806 mm. Selected height is fixed with M6 screws. Beam and columns are welded with MIG system. Structure has 4 fixing drillings for the top. Finishes with epoxy paint silver (RAL 9006) or white (RAL 9016). In the lower side of the frame there are glides with levellers.

Reinforcement beam to fix both sides: rectangular steel tube of 50 x 20 of 1,5 mm thickness. Steel brackets are welded in each side of the beam and joined to U-shape frame. Finish in silver epoxy paint (RAL 9006). Complete modular system to make individual or group compositions.

OPTIONAL COMPLEMENTS:

Complements: such as returns, elliptic or semi-circular tops are of 25 mm melamine top with 2 mm PVC edges around the entire perimeter. Available finishes: graphite, white, grey, beech, maple, pear, wengue, light acacia, dark acacia, zebrano, oak or dark oak. HPL tops available. Fixed to the desktop with metal plates.

Modesty panel for individual desks: fixed to the desktop of the desk with M6 screws. Two types:

Melamine type: of 19 mm thick with 0.8 mm PVC edges around the entire perimeter. Available finishes: silver or white.

Metal type: cold folded steel sheet of 1.5 mm quality DC01. Available finishes: silver (RAL 9006) or white (RAL 9016).

DE | TECHNISCHE DATEN

SCHREIBTISCHE:

Melamindekor: 25 mm Melaminplatte in den Farben Anthrazit, Weiß, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie Hell, Akazie Dunkel, Zebrano, Eiche Hell und Eiche Dunkel. 2 mm PVC-Kante.

Laminat: 25 mm Platte mit Oberfläche Laminat in den Farben Anthrazit, Weiß, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie Hell, Akazie Dunkel, Zebrano, Eiche Hell und Eiche Dunkel. 2 mm PVC-Kante.

Die Tischplatte wird mit den schwarzen Schrauben DIN 7991 M6 X 16 am Schreibtischgestell befestigt.

GESTELL:

FESTESGESTELL: Seitliches Gestell U -förmig: aus kaltgewalztem Stahlrohr Fußgestelle bestehen aus einem Quertraverse von 50x30x2mm und zwei Tischbeinen 55x55x1,5 mm. Die Verbindung zwischen den Tischbeinen und der Quertraverse erfolgt durch MIG-Schweisssystem.
4 Befestigungspunkte mit Tischplatte. Ausführungen Epoxid beschichtet Silber met. (RAL-9006) oder Weiß (RAL 9016). Bodenausgleichschrauben inklusive.

HÖHENVERSTELLBAREN GESTELL: Seitliches Gestell U -förmig: aus kaltgewalztem Stahlrohr Fußgestelle bestehen aus einem Quertraverse von 50x30x2mm und zwei Tischbeinen 60 x 60 x 2 mm (außenteil) und 55 x 55 x 1,5 mm (innenteil). Maximale Höhe 806 mm und minimale Höhe 629 mm. Höheneinstellung alle 16 mm, fixierung mittels M6 Schrauben. Ausführungen Epoxid beschichtet Silber met. (RAL 9006) oder Weiß (RAL 9016). Bodenausgleichschrauben inklusive.

Quertraversen: bestehen aus Stahlrohr 50 x 20 x 1,5 mm An beiden Enden gibt es aluminium Teile die mittels M6 Schrauben mit den Seitentraversen verschraubt werden. Ausführung Epoxid beschichtet Silber met. (RAL 9006). Komplettes Modulares Systeem um Einzel- sowie Gruppenarbeitsplätzen zusammen stellen zu können.

TISCHERGÄNZUNGEN - OPTIONAL:

Tischergänzungen: Anbauplatte, Besprechungsanbau oder halbrunde halbeliptische, 25 mm Melaminplatte, 2 mm Kantenumleimer in den Standardfarben. Alle Tischplatten sind auch in Oberfläche Laminat verfügbar, Standardfarben. Diese Ergänzungen werden mit Stahlblech an den Tisch montiert.

Rückwandblende: für Einzeltische. Fixierung an der Tischplatte mittels M6 Schrauben.

Rückwandblende melamin: 19 mm Melaminplatte, 0.8 mm PVC-Kante in den Farben Kristallsilber oder weiss.

Stahl-Rückwandblende: 1.5 mm DC01 kaltgewalzten Stahlblech. Oberflächen Epoxid beschichtet: Silber met. (RAL 9006) oder Weiß met. (RAL 9016).

tempo

MOBEL LINEA

EQUIP PRO
l'aménagement professionnel
www.equip-pro.eu

ZI St Elisabeth, Rue de Soissons, 71300 Montceau-les-Mines. Tél: 03 85 57 40 29 - Fax: 03 85 57 40 35. email: contact@equip-pro.eu

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

ISO 14006
BUREAU VERITAS
Certification

PEFC
PEFC/14-35-00142

Mobel Linea, S.L. se reserva el derecho a introducir en estos productos sin previo aviso, las mejoras técnicas derivadas de su constante investigación. Los procedimientos de impresión no permiten una reproducción exacta de las tonalidades originales. Para una máxima fiabilidad consultar los catálogos de acabados. / Mobel Linea, S.L. es reserva el dret a introduir en aquests productes sense previ avís, les millores tècniques derivades de la seva constant recerca. Els procediments d'impressió no permeten una reproducció exacta de les tonalitats originals. Per a una màxima fiabilitat consultar els catàlegs d'acabats. / Mobel Linea, S.L. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits sans préavis en les adaptant au progrès technique. Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction exacte des tonalités originales. Pour plus de fiabilité, veuillez consulter le nuancier finitions. Textes, photos et illustrations non contractuels. / Mobel Linea, S.L. reserves all rights to make technical changes and improvements at any time resulting from his ongoing research, without previous notice. Please bear in mind the actual finish may be slightly different. Since the printing does not show 100% the real colors. To make sure please look at our catalogue finishes. / Mobel Linea behält sich das Recht auf technische Änderungen zu jeder Zeit und falls nötig vor, ohne die Verpflichtung den Fachhändler von diesen Änderungen in Kenntnis zu setzen. Bilder sämtlicher Produkte und Illustrationen sind nicht farbverbindlich und können vom Original abweichen. Änderungen vorbehalten, für Fehler und Irrtümer keine Haftung.

ML 2022/01